

# KIRCHNER



Type EMG



Type TMH/A




Type TM

# Güllemixer

www.kirchner-soehne.com

# KIRCHNER

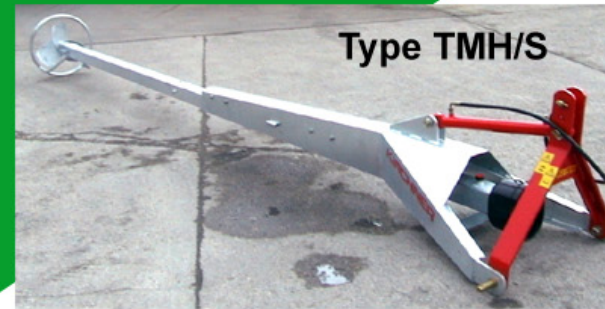

Type TMH/S

## Type TMH/S und TMH/A

Hochleistungsmixer für offene (Typ S) oder geschlossene (Typ A) Gruben

- Serienmässig mit :
- o Propeller mit drei Flügel und Schutzring
  - o Transportwagen
  - o Hydraulische Neigungsverstellung, 1 Zylinder (TMH/S) oder 2 Zylinder /TMH/A)
  - o Auf Wunsch mit zwei verstellbaren Rührflügel
- Rührflügeldurchmesser: 550 (580) mm  
Erforderliche Antriebsleistung: ab 80 PS  
Rührstangenlänge: 4, 5, 6 oder 7 Meter



Fahrwerk für TM-Typen



Die Rührflügel können durch Lösen von je zwei Schrauben einfach und schnell verstellt werden. (Ausführung mit 2 Flügel)

## Type TM

für Zapfwellenantrieb mit 540 UpM

- Serienmässig mit :
- o Zwei verstellbare Rührflügel mit Stützfuss
  - o Rührstange ausschwenkbar
  - o Transportwagen
  - o Auf Wunsch mit zwei verstellbaren Rührflügel
- Rührflügeldurchmesser: 580 (550) mm  
Erforderliche Antriebsleistung: ab 30-40 PS  
Rührstangenlänge: 3.5, 4, 4.5 oder 5 Meter



Eine durchdachte Konstruktion ermöglicht ein leichtes und schnelles Einfahren in die Grube.



Der einfache Anbau der TM-Mixer an den Traktor ist nur ein Vorteil der tausendfach bewährten Maschine

(Erforderliche Rührstangenlänge = Grubentiefe + 1 Meter)



## Spaltenmischer Type ES / ESR

- mit Elektroantrieb 5,5 oder 7,5 kW  
Schwertlänge 700, 1000, 1300 oder 1500 mm  
Type ES für Spaltenmass 17 x 150 mm  
Type ESR für Spaltenmass 23 x 200 mm
- Serienmässig mit :
- o Aufzugswinde mit Schwenkeinrichtung
  - o Stern-Dreieckschalter für Links-/Rechtslauf
  - o Rührflügel und Welle aus Niro-Stahl
  - o Wasseranschluss, Flügelarretierung
  - o Fahrwerk mit vier Räder
  - o Zwei Lenkräder

## KIRCHNER & SÖHNE

Maschinenfabrik GMBH  
Anzenhof 22  
A-3125 Statzendorf  
Tel.: +43/2786-2311  
Fax: +43/2786-213212  
firma@kirchner-soehne.com

Ihr Fachhändler :

