

## TriomixS 800-2000



## TriomixS 800-2000



Serienmäßig ausgerüstet mit elektrischer Fernbedienung.





Auf Wunsch lieferbar: Elektronische Wiegeeinheit mit Datenübergabe (Datakey), Docking Station und Futter Manager Software.

Eine besonders sauber geschnittene und feste Anschnittfläche, somit haben Nachgärungen keine Chance.



Hydraulisch höhenverstellbares Querförderband für Ausdosierung an einer Seite ist als Zusatzausrüstung lieferbar.

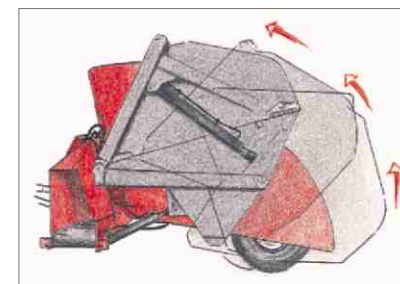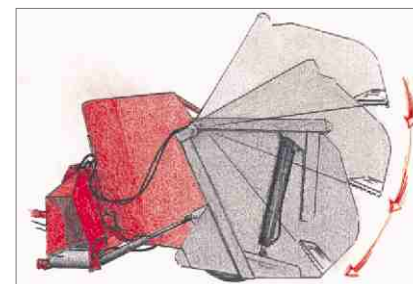

Das solide, leicht gewölbte Schneidschild mit einer maximalen Entnahmehöhe von max. 4,90 m kann in einem Arbeitsgang ca. 3,2 m³ Silo ausschneiden. Die hydraulisch klappbare Ladeeinheit befördert das Futter ohne Verluste von oben in die ovale Mischkammer.

### Technische Daten

Typ Triomix S 1	S 800	S 1000	S1200
Inhalt m³	8	10	12
Länge m	5.02	5.20	5.20
Breite m	2.45	2.65	2.65
Höhe m	2.77	2.77	3.09
Durchfahrhöhe (min.) m	2.67	2.67	2.95
Entnahmehöhe (max.) m	2.90	2.90	3.70
Breite Außenseite Räder m	2.00	2.00	2.00
Breite Schneidrahmen m	2.04	2.24	2.24
Dosierhöhe m	0.50	0.50	0.50
Eigengewicht kg	5.710	6.065	6.365
Fassungsvermögen (max.) kg	3.750	3.750	4.500
Traktorleistung kW/PS	55/70	58/75	60/82
Zahl der Schneidmesser	5	6	6
Bereifung (2 x)	305/70 R 19.5		
Erforderliche Hydraulikleistung	25 l/Min., 170 bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 x E.W. Ventil mit freiem Rücklauf		

Typ Triomix S 2	S 1200 T	S 1600 T	S 2000 T
Inhalt m³	12	16	20
Länge m	6.46	7.27	7.27
Breite m	2.25	2.65	2.65
Höhe m	2.74	2.82	3.24
Durchfahrhöhe (min.) m	2.70	2.82	3.22
Entnahmehöhe (max.) m	4.00	4.00	4.90
Breite Außenseite Räder m	1.69	2.00	2.00
Breite Schneidrahmen m	1.84	2.20	2.20
Dosierhöhe m	0.75	0.88	0.88
Eigengewicht kg	8.380	10.320	12.020
Fassungsvermögen (max.) kg	5.000	8.000	8.000
Traktorleistung kW/PS	58/80	82/110	85/115
Zahl der Schneidmesser/Schnecke	4	5	5
Bereifung (4 x)	235/75 R 17.5 (143/141 J)	435/50- R 19.5	
Erforderliche Hydraulikleistung	30 l/Min., 170 bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 x E.W. Ventil mit freiem Rücklauf		

**Standard-Modelle**  
Selbstladende Futtermischwagen Typ Triomix S sind serienmäßig ausgerüstet mit einer (Typ Triomix S 1) oder zwei (Typ Triomix S 2) planetar angetriebenen Vertikalschnecke(n) mit Schneidmessern, 1 Kontramesser, U-förmigem Schneid-Ladesystem, Weitwinkelgelenkwelle, verstellbarer Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, Querförderband an der Vorderseite, Abdichtbürste für Kraftfutterkomponente (mehlförmige Produkte), hydraulischer Bremsanlage mit Feststellbremse, 2 Einzelräder (Typ Triomix S 1) oder 4 Einzelräder auf Tandempendelachse (Typ Triomix S 2) und elektrischer Fernbedienung.

- Außerordentlich hohe Entnahmekapazität
- Glatte und saubere Silowand
- Optimale, luftige Vermischung
- Schnelle und gleichmäßige Verteilung
- Wartungsarme und unkomplizierte Technik



TriomixS 800-2000

Dosieren  
Mischen  
Laden  
Entnehmen

Maße und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich.

Printed in Holland © Trioliet Mullos



TRIOLIET MULLOS B.V.

Hinmanweg 19  
NL-7575 BE Oldenzaal  
Holland  
Tel. 0031 541 57 21 21  
Fax 0031 541 57 21 25  
E-mail info@trioliet.nl  
www.trioliet.de



Trioliet. Entwickelt für Sie.

Trioliet. Entwickelt für Sie.